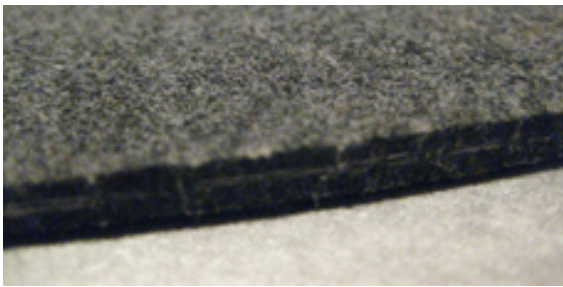


КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА FLT55-M-12/1-FT0A-FT0B

Образец в каталоге № ____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Общая информация по ленте	
Толщина ленты	5,5мм +/-0,1мм
Количество слоев	1
Корд	Полиэстер тип «М», нить утка жесткая
Вес ленты	3,2кг/м² +/- 10%
Рабочая температура	от -10°C до +120°C
Минимальный диаметр вала при прямом огибании*	100мм
Минимальный диаметр вала при обратном огибании*	200мм
Нагрузка при 1% растяжении	12N/мм ширины ленты
Максимальная ширина рулона	2000мм
Верхняя поверхность	
Толщина верхнего покрытия	-
Материал верхнего покрытия	Фетр (FT)
Цвет	Черный
Структура	-
Твердость	-
Внутренний (промежуточный) слой	-
Нижняя поверхность	
Толщина нижнего покрытия	-
Материал нижнего покрытия	Фетр (FT)
Цвет	Черный
Структура	-
Твердость	-
Виды соединения ленты	
Сварной шов	-
Механические соединения (замки)	Металлический плоский и проволоочный замок
Опора (поддержка) ленты	
Роликоопоры	Да
Стол	Плоский
Возможность присоединения профилей	
Верхняя поверхность	-
Нижняя поверхность	-
Дополнительная информация	
Пищевой сертификат СЭЗ	-
Масложиростойкость	-
Антистатичность	Да
Другие особенности ленты	Стойкость к порезам, огнеустойчивость
Рекомендации по применению	Аэропорты, логистические комплексы, производство шин
Верхняя поверхность (фото)	Нижняя поверхность (фото)
	

*- данные по минимальному диаметру огибания, указаны при температуре окружающей среды +20°C. Если процесс эксплуатации предполагает использование конвейерной ленты с минимальным диаметром огибания при крайне низкой или в высокой температуре, с максимальной рабочей нагрузкой, пожалуйста проконсультируйтесь с производителем.